


Plataforma XA5H



| PESOS TECNICOS (en Kg) | VELOCIDAD Km/h | | | |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 80 Km/h | 60 Km/h | 40 Km/h | 20 Km/h |
| Carga máxima en 5° rueda | 25000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| Carga máxima en rodadura | 60000 | 63000 | 65000 | 78000 |
| Peso bruto (PMA) | 85000 | 91000 | 93000 | 106000 |
| Tara aprox. | 13400 | | | |
| Carga útil aprox. | 71600 | 77600 | 79600 | 92600 |

| DATOS TECNICOS | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Medida neumáticos | 275/70 R 22,5" | Ancho | 2.540 mm |
| Líneas de ejes | 5 | Largo total | 12.500 mm |
| Ejes direccionales | 4 | Tipo de suspensión | Hidráulica |
| Neumáticos por eje | 4 (TOTAL 20+1) | Altura de cama | 1.467 mm |
| Medida king ping | 3,5" | Recorrido suspensión | + 165 - 120 mm |
| Cuello para tractora | 6x4 | | |

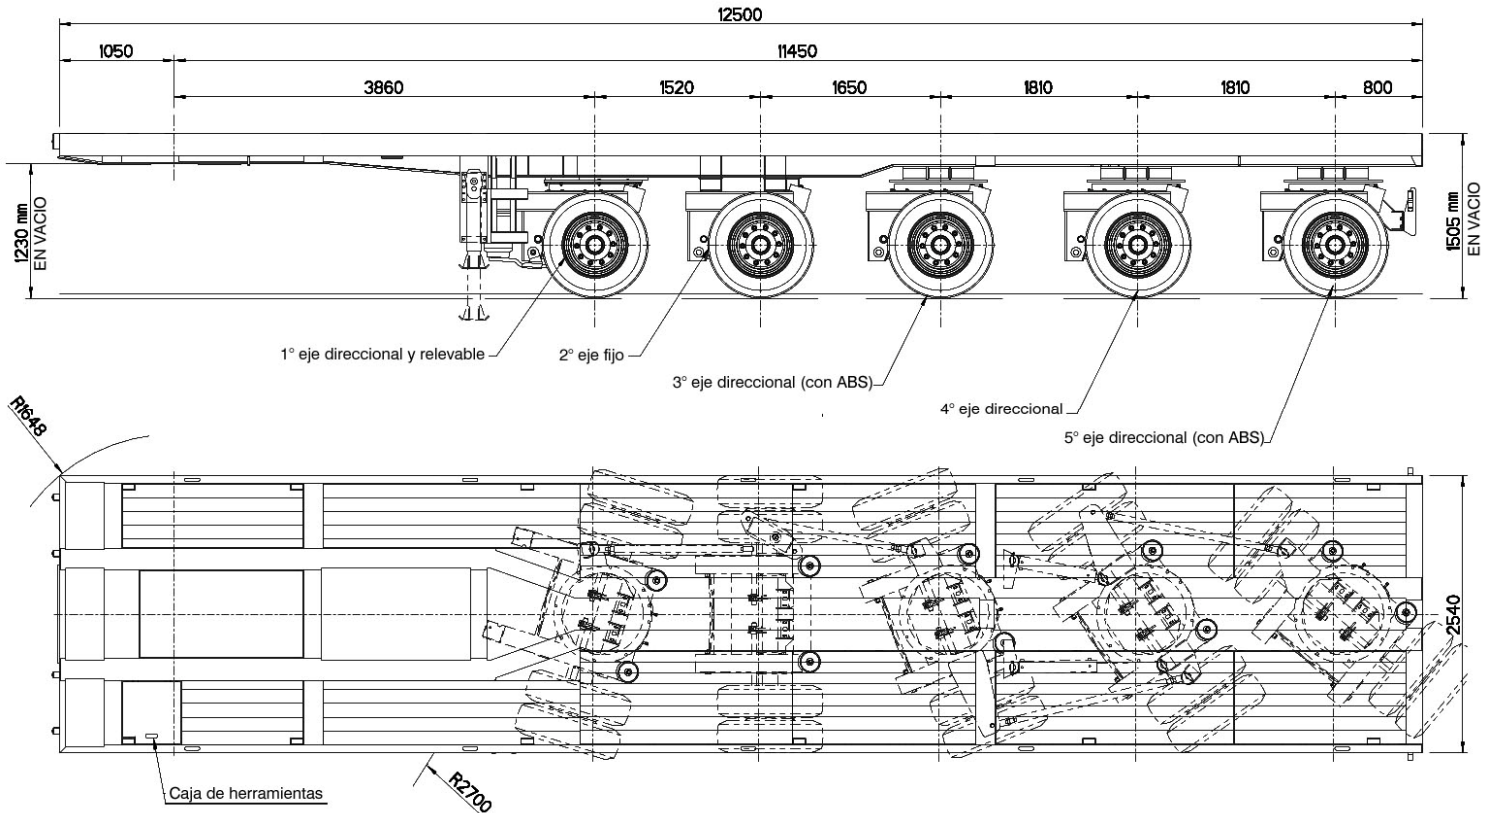

INDUSTRIE COMETTO S.p.A.
 12011 BORGIO S. DALMAZZO - CN - ITALY VIA CUNEO 20
 TEL. +39.0171.263300 - TELEFAX +39.0171.266335



WWW.TRANSGRUAS.COM
 BARCELONA Tel: 93 849 8388 - VITORIA Tel: 945365601

Plataforma **XA5H**

VEHÍCULO BASE

Construido mediante chasis especialmente rígido y resistente compuesto de:
 Vigas centrales en acero de alta resistencia.
 Dos perfiles laterales en acero estructural.
 Vigas transversales de unión en acero estructural de sección rectangular
 Suelo principalmente de madera.
 El vehículo está equipado con una escalera para subir en la plataforma.

Ejes para capacidad nominal de 13 toneladas.
 El primer eje y los últimos tres ejes son direccionales en automático desde el cuello.

Suspensión hidráulica dotada de circuito de emergencia mediante válvulas en las suspensiones.

Neumáticos de primera marca 275/70 R22,5 148/145M.

SISTEMA DE FRENADO

Mediante dos líneas de frenos conforme a las normas U.E.; sistema ABS/EBS y freno de estacionamiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Mediante sistema a 24 voltios de dos conexiones tractora/góndola de 7 polos ISO, estándar y especial para posibles accesorios.

ACABADO

Todas las partes granalladas, desengrasadas y pintadas con 2 capas de imprimación y una capa final de pintura esmaltada color rojo Ral 3000.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- ◆ Kingpin 3,5"
- ◆ Primer eje relevable
- ◆ Electrobomba y control remoto para las maniobras en manual
- ◆ Bomba a mano de emergencia
- ◆ Barras laterales antiempotramiento CEE
- ◆ Patas de apoyo marca Jost a dos velocidades con base oscilante
- ◆ Sistema de faldillas anti-spray tipo CEE detrás de cada eje
- ◆ Ganchos para amarre de la carga
- ◆ Llave ruedas y herramientas de uso normal
- ◆ Nº 5+5 agujeros laterales para puntales.
- ◆ Nº 4 agujeros a lo ancho para puntales (100 x 100 mm).

ACCESORIOS OPCIONALES BAJO PEDIDO

(Incluidos en esta oferta los accesorios indicados a continuación)

- Realineamiento automático de los ejes.
- Pintura diferente al RAL ROJO 3000
- Paneles de sobrecarga y luces rotativas
- Laterales de aluminio en el cuello
- Frontal desmontable de 1 m
- Lubricación automática.
- Mando de dirección bajo radio control
-
-
-

Fecha _____ Oferta _____

Cliente _____

Precio _____ Validez _____

Entrega _____