


Plataforma extensible **XA4TAH/36**



PESOS TECNICOS (en Kg)	VELOCIDAD Km/h			
	80 Km/h	60 Km/h	40 Km/h	20 Km/h
Carga máxima en 5º rueda	25000	28000	28000	28000
Carga máxima en rodadura	48000	50400	52000	62400
Peso bruto (PMA)	73000	78400	80000	90400
Tara aprox.	17400			
Carga útil aprox.	55600	61000	62600	73000

DATOS TECNICOS			
Medida neumáticos	275/70 R 22,5"	Ancho	2.520 mm
Líneas de ejes	4	Largo total cerrada	13.500 mm
Ejes direccionales	4	Largo total abierta	36.000 mm
Neumáticos por eje	4 (TOTAL 16+1)	Tipo de suspensión	Hidráulica
Medida king ping	3,5"	Altura de cama	1.590 mm
Cuello para tractora	6x4	Recorrido suspensión	+165 / -120 mm
Extencion	Triple		

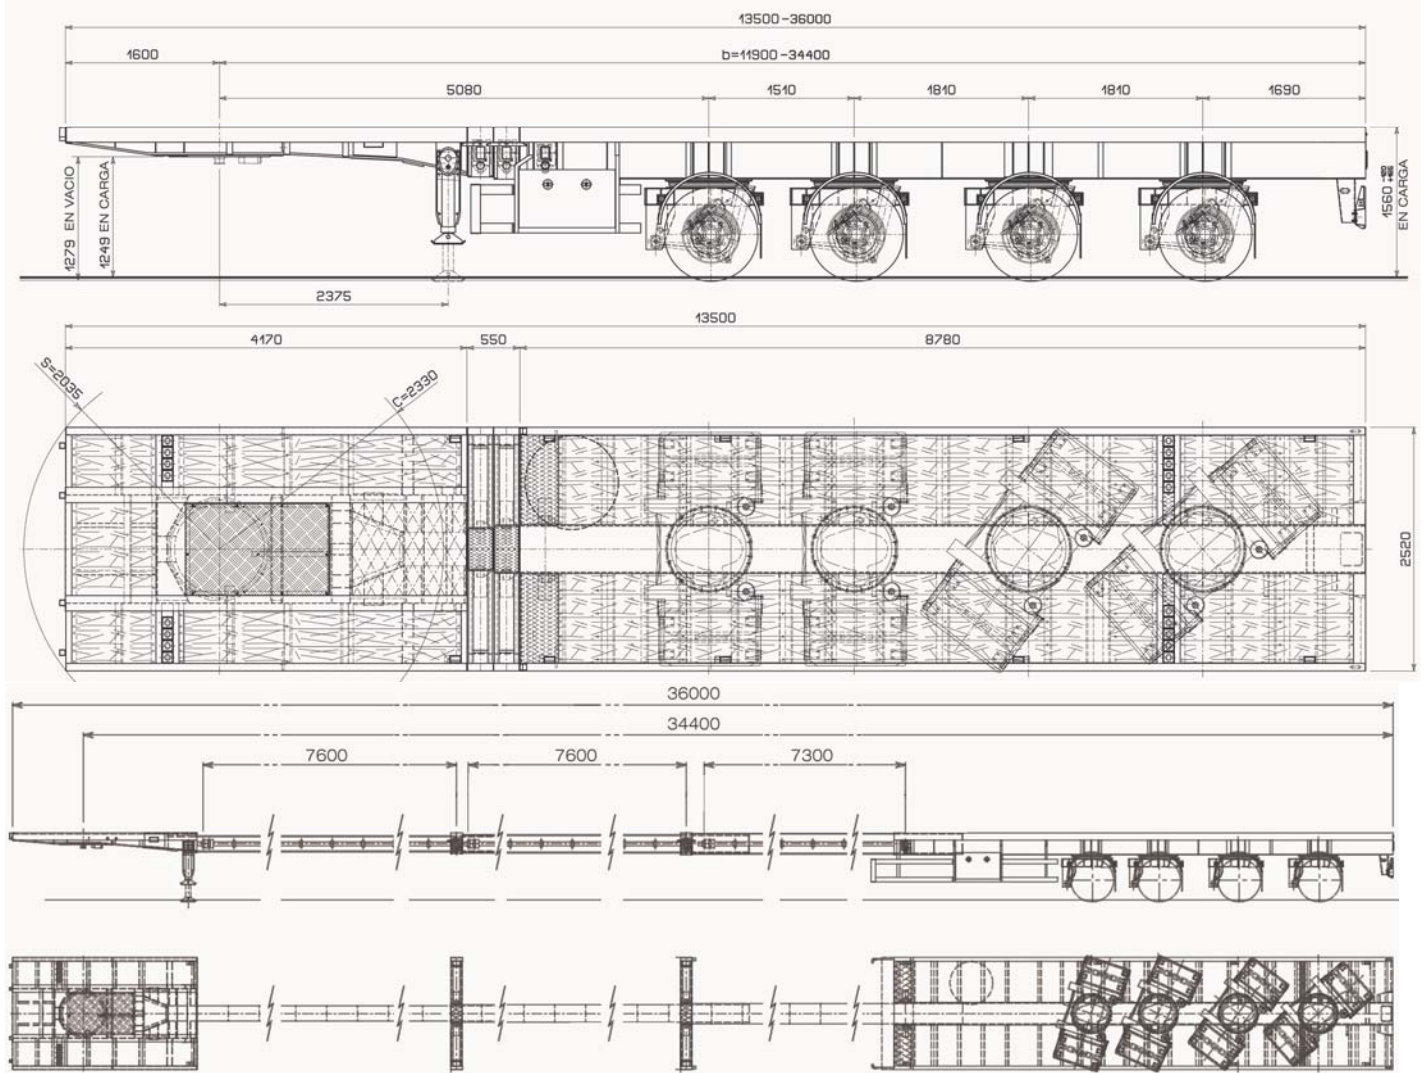

INDUSTRIE COMETTO S.p.A.
 12011 BORGIO S. DALMAZZO - CN - ITALY VIA CUNEO 20
 TEL. +39.0171.263300 - TELEFAX +39.0171.266335



WWW.TRANSGRUAS.COM
 BARCELONA Tel: 93 849 8388 – VITORIA Tel: 945365601

Plataforma extensible **XA4TAH/36**

VEHÍCULO BASE

Construido mediante chasis especialmente rígido y resistente compuesto de:
 Viga central en acero de alta resistencia.
 Dos perfiles laterales en acero estructural.
 Vigas transversales de unión en acero estructural de sección rectangular
 Suelo de madera.

Ejes para capacidad nominal de 13 toneladas.
 Todos los ejes son direccionales en automatico desde el cuello.

Suspensión hidráulica dotada de circuito de emergencia mediante válvulas en las suspensiones.

Neumáticos de primera marca 275/70 R22,5 148/145M.

SISTEMA DE FRENADO

Mediante dos líneas de frenos conforme a las normas U.E.; sistema ABS/EBS y freno de estacionamiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Mediante sistema a 24 voltios de dos conexiones tractora/góndola de 7 polos ISO, estándar y especial para posibles accesorios.

ACABADO

Todas las partes granalladas, desengrasadas y pintadas con 2 capas de imprimación y una capa final de pintura esmaltada color rojo Ral 3000.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- ◆ Kingpin 3,5"
- ◆ Electrobomba y control remoto para las maniobras en manual
- ◆ Bomba a mano de emergencia
- ◆ Barras laterales antiempotramiento CEE
- ◆ Patas de apoyo marca Jost a dos velocidades con base oscilante
- ◆ Sistema de faldillas anti-spray tipo CEE detrás de cada eje
- ◆ Ganchos para amarre de la carga
- ◆ Llave ruedas y herramientas de uso normal
- ◆ Nº 5+5 agujeros laterales para puntales.
- ◆ Nº 4 agujeros a lo ancho para puntales (100 x 100 mm).

ACCESORIOS OPCIONALES BAJO PEDIDO

(Incluidos en esta oferta los accesorios indicados a continuación)

- Primer eje relevable
- Realineamiento automático de los ejes.
- Pintura diferente al RAL ROJO 3000
- Paneles de sobrecarga y luces rotativas
- Laterales de aluminio en el cuello
- Frontal desmontable de 1 m
- Lubricación automática.
- Mando de dirección bajo radio control
- Escalera para subir en la plataforma.
-
-
-

Fecha _____ Oferta _____

Cliente _____

Precio _____ Validez _____

Entrega _____