



Solutions dynamiques de pointe pour hommes et machines  
Soluciones dinámicas siempre a la vanguardia en personal y medios



# ILF S1500




Une nouvelle dimension de travail  
La nueva dimensión del trabajo







La nouvelle génération des machines multifonctions

La nueva generación de máquinas operadoras multifuncionales

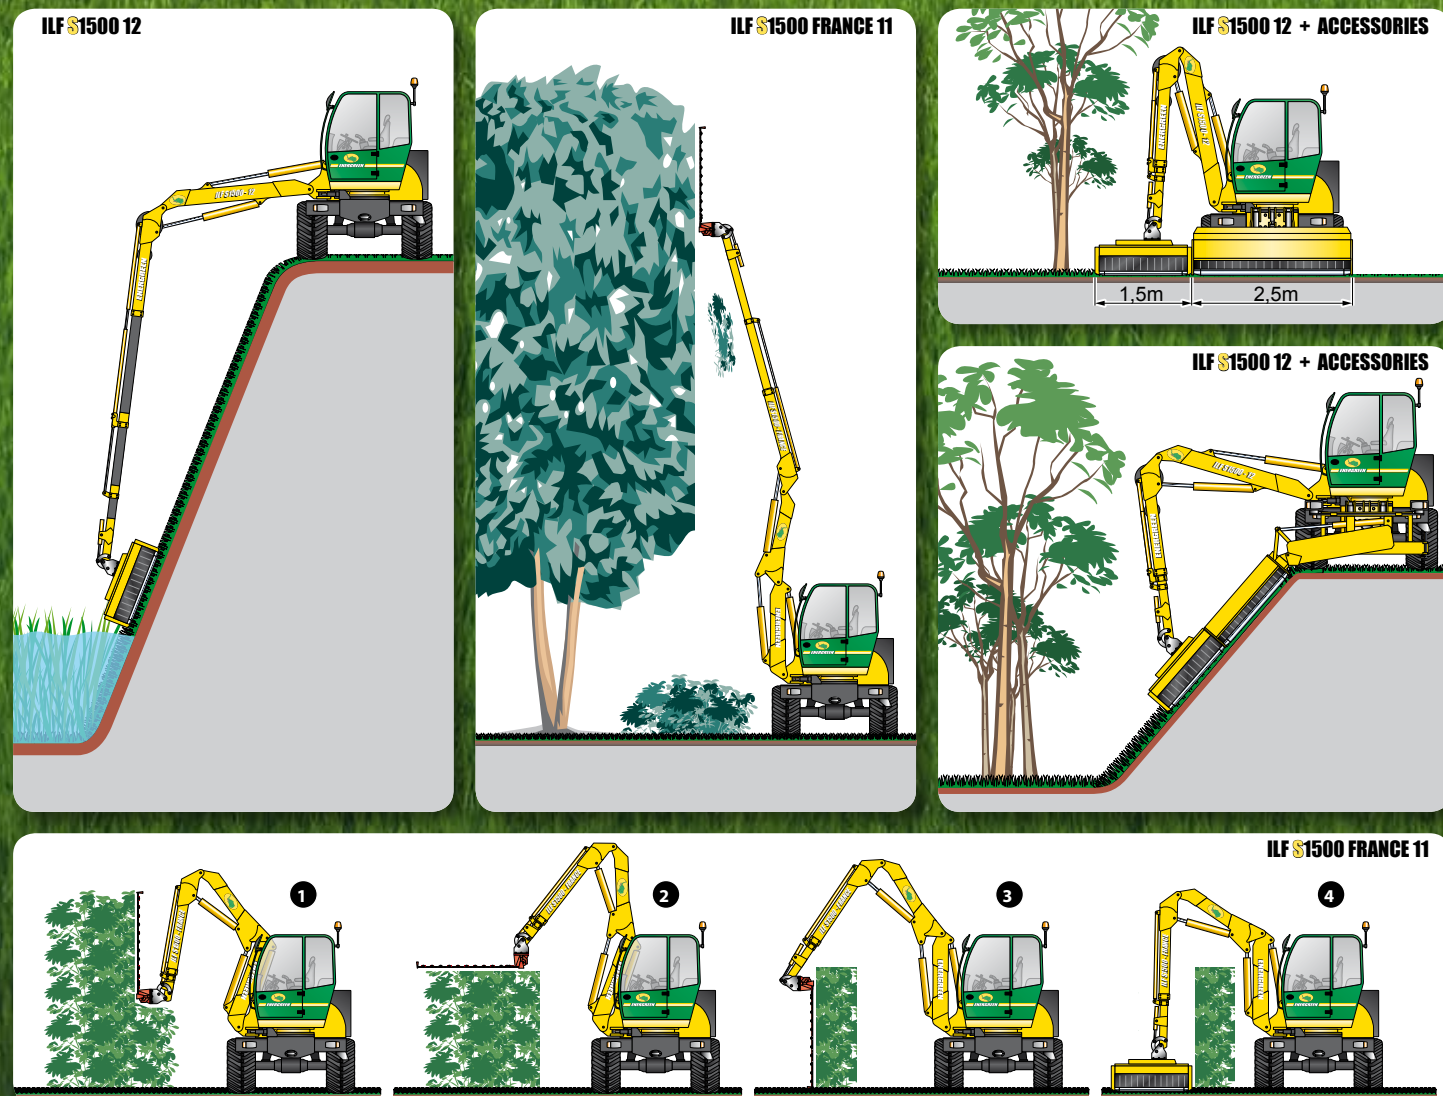

- Moteur - Motor**  
Moteur - Motor John Deere PowerTech 4045 Turbo  
Cylindres - Cilindros 4  
Refrigerissement - Enfriamiento Liquide/Air - Fluido/Aire  
Cylindree - Cilindrada 4500 cm<sup>3</sup>  
Puissance - Potencia 105 kw - 140 cv  
Tours nominaux - Revoluciones nominales 2400 tr/min. (rpm)  
Capacité réservoir - Capacidad depósito 180 l
- Système hydraulique translation - Instalación hidráulica traslación**  
Circuit - Circuito fermé - cerrado  
Pompe - Bomba n°1 pistons - n°1 pistones  
Débit - Capacidad 180 l/min.  
Pression - Presión 400 bar
- Système hydraulique tête de coupe - Instalación hidráulica cabeza segadora**  
Circuit - Circuito fermé - cerrado  
Pompe - Bomba n°1 pistons - n°1 pistones  
Débit - Capacidad 140 l/min.  
Pression - Presión 300-480 bar
- Système hydraulique bras télescopique - Instalación hidráulica brazo telescópico**  
Pompe - Bomba n°1 engrenages - n°1 engranajes  
Débit - Capacidad 80 l/min.  
Pression - Presión 210 bar
- Système hydraulique services - Instalación hidráulica servicios**  
Pompe - Bomba n°1 engrenages - n°1 engranajes  
Capacité - Débit 100 l/min.  
Pression - Presión 210 bar
- Translation - Traslación**  
Traction - Tracción 2/4 roues motrices - 2/4 ruedas motrices  
Alignement roues - Alineación ruedas électronique - electrónica  
Transmission - Transmisión hydrostatique 2 vitesses - hidrostática 2 velocidades  
Vitesses max. - Velocidades max. 40 Km/h
- Ejes - Essieux**  
Avant - Delantero flottant/directeur - oscilante/de virage  
Arrière - Trasero rigide/directeur - rígido/de virage  
Blocage différentiel - Bloqueo diferencial 100%arrière/électro-hydraulique - 100%Trasero/électro-hydraulique  
Angle de direction - Ángulo de virage 27°
- Frenos - Freins**  
Delantero-trasero - Avant-arrière hydraulique / 6 disques - hidráulico / 6 discos  
bain d'huile - baño de aceite
- Neumáticos - Pneus**  
Standard - De serie 15 - 19,5 14 PR  
Sur demande - Bajo pedido 405/70-20 MPT 01  
405/70-20 MPT 02  
18 - 19,5 16 PR MPT 06  
MICHELIN XF Radial 18-19,5  
600/50 18 PR  
550/45 R22,5 Radial
- Cabine - Cabine**  
Cabine insonorisée - Cabina insonorizada directive 89/514CE - directiva 89/514 CE  
Climatisation - Climatización standard - de serie  
Homologation - Homologación FOPS / ROPS
- Instalación eléctrica - Système électrique**  
Batterie - Bateria 120 Ah  
Alternateur - Alternador 12 V - 95 A
- Peso de la máquina - Poids de la machine**  
ILF S1500 8000-12500 Kg

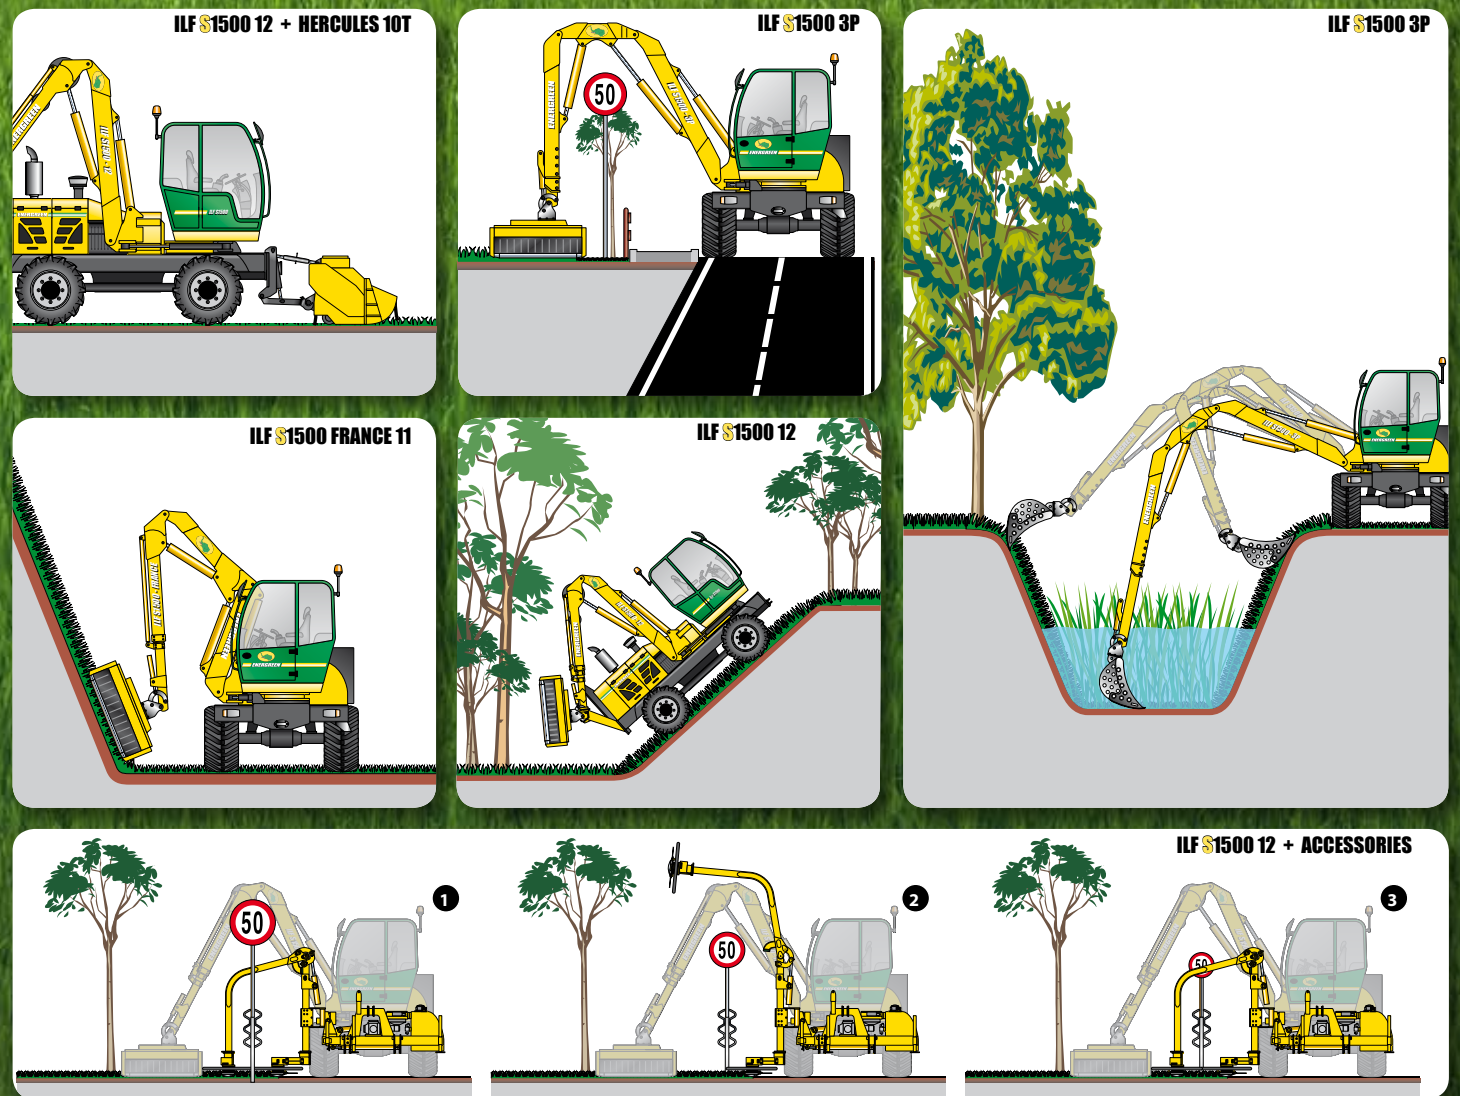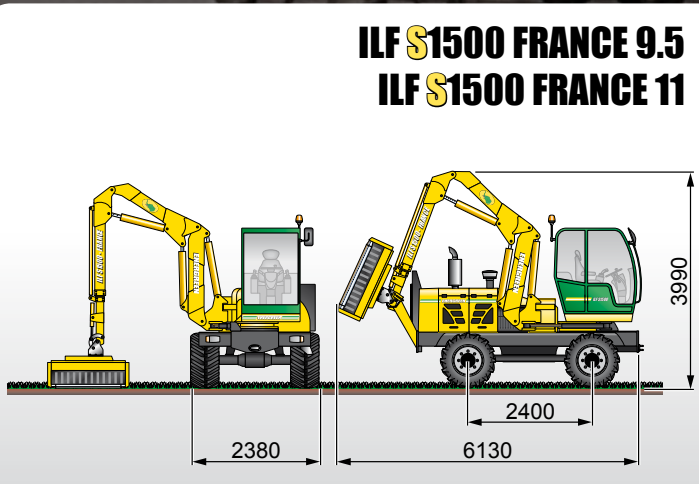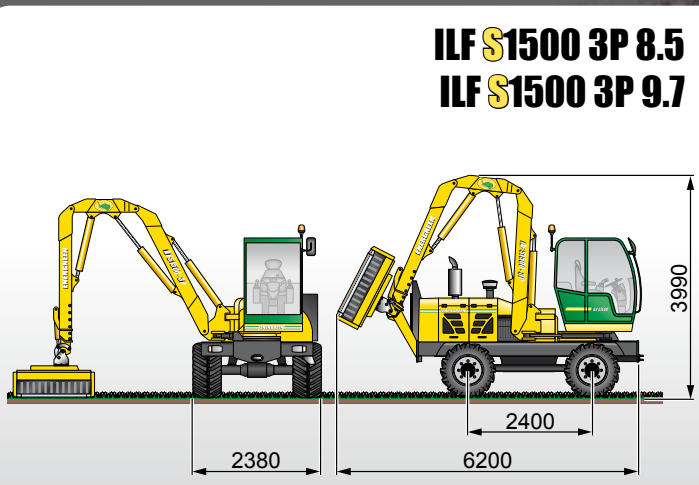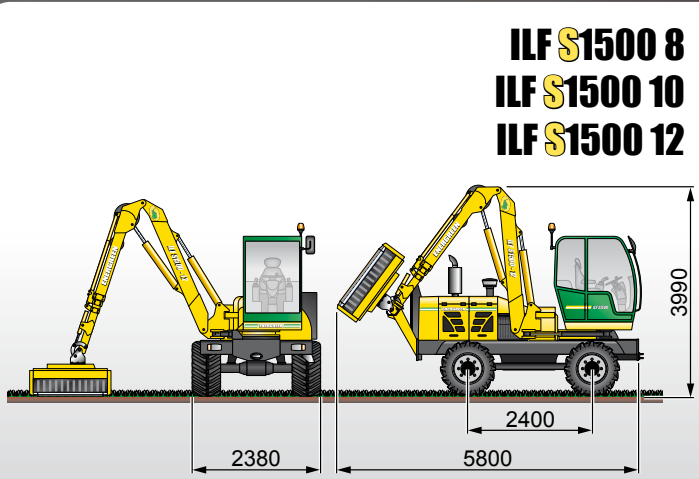

ENERGREEN Via Pietre, 73 36026 CAGNANO DI POIANA MAGGIORE (VI) ITALY  
Tel. +39 0444 864301 Fax. +39 0444 864366 www.energreen.it info@energreen.it

Caractéristiques techniques et de fabrication sujettes à modification sans avis préalable - Características técnicas y constructivas sujetas a modificación sin obligación de notificación



# ILF S1500



# ILF S1500



## ILF S1500 FRANCE 11 + RAIBER "DISCOVERY 840"

Version avec bras en 3 parties, particulièrement adaptée aux travaux de fauchage d'herbe ou d'arbustes. Possibilité d'utiliser la tête de coupe en position verticale, ce qui permet de réduire encore plus l'espace d'encombrement en présence de haies ou de parois verticales.

Versión con brazo en 3 piezas, especialmente adecuada para trabajos de corte de hierba o arbustos. Posibilidad de utilizar la cabeza segadora en posición vertical, reduciendo aún más el espacio ocupado y permitiendo un uso más adecuado en caso de setos o paredes verticales.



## ILF S1500 12

Une machine spécifique: La machine est réalisée entièrement dans notre établissement afin de garantir sa fonctionnalité et sa fiabilité. Elle est spécialement conçue pour le fauchage d'herbe et d'arbustes ainsi que pour l'entretien des espaces verts, bords de routes, talus, canaux, rigoles d'écoulement, etc. Machine automotrice compacte, excellente stabilité, quatre roues motrices et directrices (en rond, en crabe et avec 2 roues avant).

Una máquina específica: Como garantía de funcionalidad y fiabilidad, la máquina ha sido construida totalmente en nuestro establecimiento. Expresamente creada para cortar hierba, arbustos, para el mantenimiento de zonas verdes, bordes, escarpas, canales, desagües, etc. Se trata de una máquina semioviante compacta, de excelente estabilidad, con cuatro ruedas motrices y directrices (en redondo, tipo cangrejo y 2 delanteras).



## ILF S1500 3P 9,7 + "HERCULES 10T"

Versión à bras articulé, principalement conçue pour être utilisée avec une benne faucheuse dans le secteur professionnel de l'entretien des espaces verts. En particulier, elle est destinée au nettoyage des canaux, rivières, rigoles d'écoulement, etc. nécessitant le ramassage des matériaux enlevés pour permettre aux eaux de s'écouler normalement.

Versión con brazo articulado, estudiado principalmente para el uso con cuchara segadora en las tareas de mantenimiento de zonas verdes y en especial para la limpieza de canales, chimeneas, desagües etc., y allí donde resulte necesaria la recogida del material para permitir el flujo regular de las aguas.

### ACCESSOIRES - ACCESORIOS



Raiber "DISCOVERY 840"



Elevateur avant avec PTO "HERCULES 10T"  
Elevador delantero con PTO "HERCULES 10T"



Fenêtre cabine  
Entanilla cabina



Système automatique de lubrification  
Sistema automático de lubricación



Signalisation lumineuse arrière  
Señal luminosa trasera




Plaque DIN 76060  
Placa DIN 76060



Lest mobile  
Lastre móvil



Barre à disques  
Barra de discos

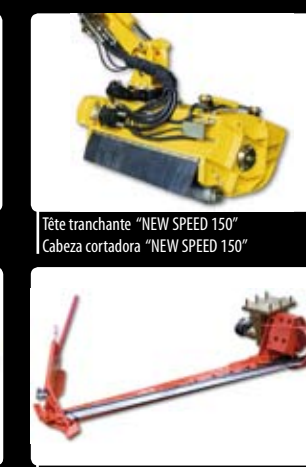

Barre de coupe "BF170 - BF220"  
Barra segadora "BF170 - BF220"



Ouverture exceptionnelle protection avant  
Apertura extraordinaria protección delantera



Brosse  
Cepillo




Machine à creuser les fossés "TG175"  
Trincheradora "TG175"



Kit phares de travail  
Kit faros de trabajo

### Uniquement pour version avec bras 3P - Sólo para versión con brazo 3P

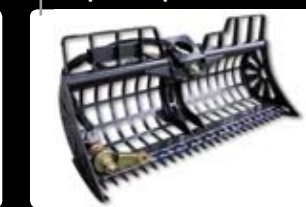

Benne faucheuse "RIVER" 200-250-300 cm  
Cuchara segadora "RIVER" 200-250-300 cm



Benne pour nettoyer les fossés 100 cm  
Cuchara limpia-trincheras 100 cm



Cisaille-tenailles pour tailles "EXTRA TRONK"  
Cizalla-pinzas para podar "EXTRA TRONK"



Fourche pour herbe "FORC-ONE"  
Horquilla para hierba "FORC-ONE"



Tête tranchante "NEW SPEED 150"  
Cabeza cortadora "NEW SPEED 150"



Barre à disques avec lames mobiles  
Barra de discos con cuchillas móviles



Barre coupe-branches (158 - 188 cm)  
Barra corta-amas (158 - 188 cm)



Crochet de traction "GA25"  
Gancho de arrastre "GA25"



Souffleur  
Soplador



Caméra vidéo avec moniteur pour vision arrière du bras  
Cámara de vídeo con monitor para visual trasera del brazo



Compresseur d'air  
Compresor aire