


Góndola GSX3LP



PESOS TECNICOS (en Kg)	VELOCIDAD Km/h				
	TTE. NORMAL	TRANSPORTE ESPECIAL			
	Leg. (40 t)	80 Km/h	60 Km/h	40 Km/h	20 Km/h
Carga máxima en 5ª rueda	12.000	18.000	18.000	20.300	23.200
Carga máxima en rodadura	24.000	30.000	30.000	33.600	36.000
Peso bruto (MMA)	36.000	48.000	48.000	53.900	59.200
Tara aprox.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Carga útil aprox.	25.000	37.000	37.000	42.900	48.200

DATOS TECNICOS			
Medida neumáticos	245/70 R 17,5"	Ancho	2.540 mm
Numero de ejes	3	Largo total	12.655 mm
Ejes auto-direccionales	1	Tipo de suspensión	Neumática
Neumáticos por eje	4 (TOTAL 12+1)	Altura de cama	863/898 mm
Medida king pin	3,5"	Recorrido suspensión	+ 12 / -80 mm
Cuello para tractora	4x2 y 6x2 y 6x4		

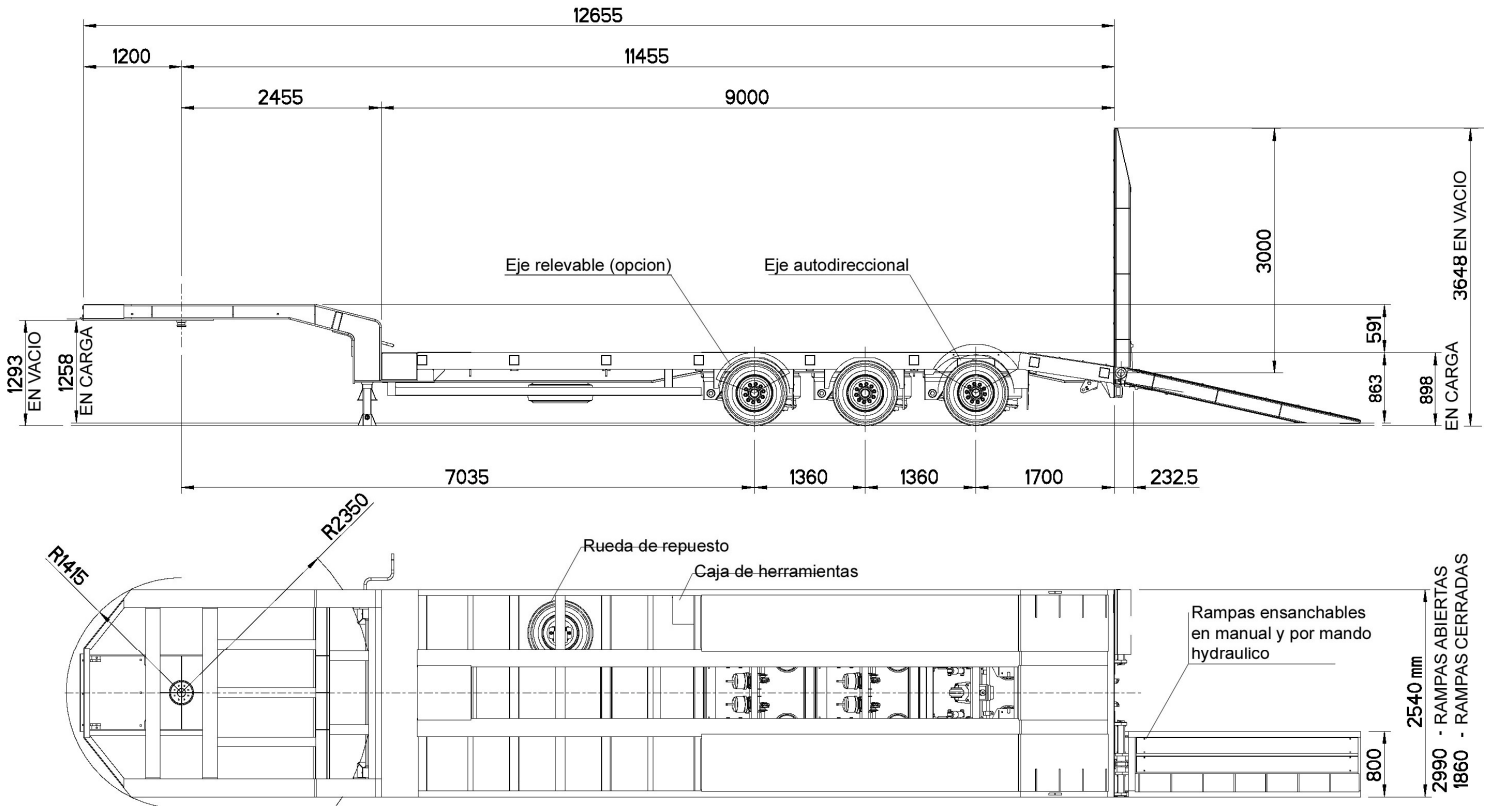

INDUSTRIE COMETTO S.p.A.
12011 BORGO S. DALMAZZO - CN - ITALY VIA CUNEO 20
TEL. +39.0171.263300 - TELEFAX +39.0171.266335



WWW.TRANSGRUAS.COM
BARCELONA Tel: 93 849 8388 – VITORIA Tel: 945365601

Góndola GSX3LP

Vehículo base

Construido mediante chasis especialmente rígido y resistente compuesto de:

- Dos vigas centrales en acero de alta resistencia unidas al cuello mediante caja de torsión.
- Dos perfiles laterales en acero estructural.
- Vigas transversales de unión en acero estructural de sección cuadrada
- Suelo de acero antideslizante.

Ejes para capacidad nominal de 12 toneladas.

Suspensión neumática dotada de válvula reguladora de altura y nivelación.

Neumáticos de primera marca 245/70 R17,5 143/141J.

Sistema de frenado

Mediante dos líneas de frenos conforme a las normas U.E.; sistema ABS/EBS y freno de estacionamiento.

Instalación eléctrica

Mediante sistema a 24 voltios de dos conexiones tractora/góndola de 7 polos ISO, estándar y especial para posibles accesorios.

Acabado

Todas las partes granalladas, desengrasadas y pintadas con 2 capas de imprimación y una capa final de pintura esmaltada color rojo Ral 3000

Accesorios estándar

Kingpin 2" intercambiable
Rampas hidráulicas (3.000x800 mm) deslizables manualmente

- Electrobomba con bomba a mano de emergencia
- Ensanchadores telescópicos a 3.000 mm
- Barras laterales antiempotramiento CEE
- Patatas de apoyo a dos velocidades
- Sistema de faldillas anti-spray tipo CEE detrás de cada eje
- Ganchos para amarre de la carga
- Llave ruedas y herramientas de uso normal
- Paneles de sobrecarga y luces rotativas

Accesorios opcionales bajo pedido

(Incluidos en esta oferta los accesorios indicados a continuación)

- Cabrestante instalado encima del cuello (máx. 15 ton)
- Cabrestante instalado en la base del cuello (máx. 8 ton)
- Cabrestante instalado en la parte posterior de la góndola (máx. 3,6 ton, eléctrico)
- suelo de madera en el cuello y piso (excluido la zona encima de los ejes)
- Rampas forradas (suelo) de madera
- Rampas ensanchables hidráulicamente
- Primer eje relevable
- Rampas manuales sueltas de acceso al cuello
- Rampas dobles (4.000 x 800 mm)
- Pintura diferente al RAL ROJO 3000
-
-
-

Fecha _____ Oferta _____

Cliente _____

Precio _____ Validez _____ Entrega _____